


Mümliswil-Ramiswil und Beinwil Passwangstrasse Nord, Gesamtsanierung 1. Phase

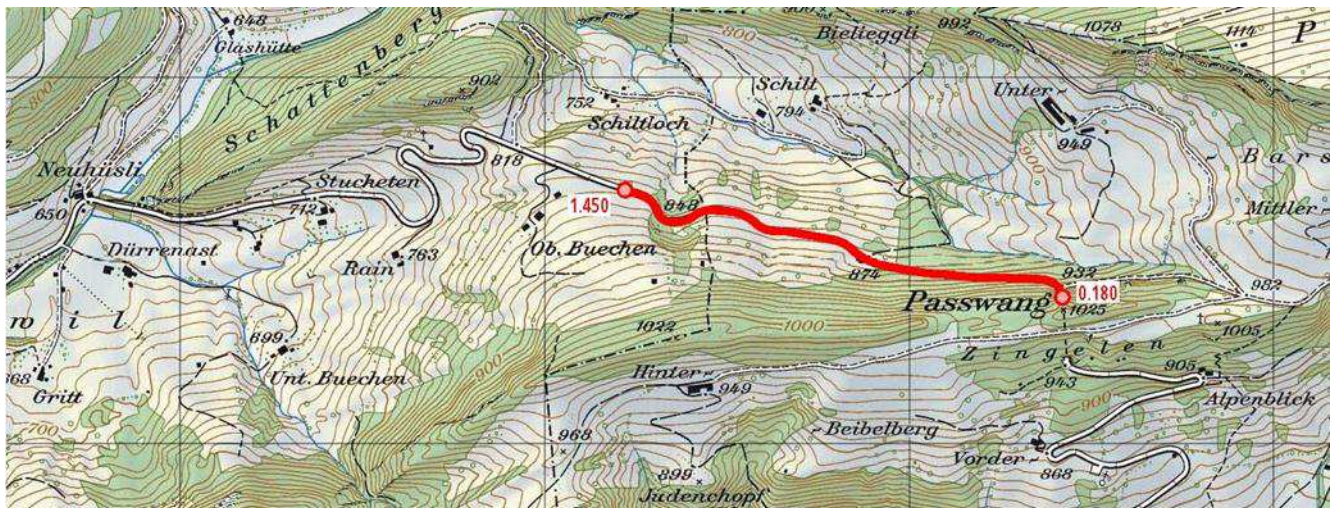

Die Trassierung der alten Passwangstrasse wurde anfangs der dreissiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts angepasst und zur heutigen Form ausgebaut. In den vergangenen Jahren mussten bereits vermehrt Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden. Durch den zunehmend schlechten Zustand der gesamten Strassenanlage und infolge ihrer Lage in rutschgefährdeten Gebieten werden die Unterhaltsintervalle immer kürzer und intensiver. Daher wird angestrebt, die Strassenanlage vom Tunnel Südportal bis zum Restaurant Neuhüsli im Rahmen einer Instandsetzung umfassend zu erneuern und – soweit möglich und finanziell vertretbar – an die Anforderungen des heutigen Strassenverkehrs anzupassen.

Die Planungsarbeiten sind fortgeschritten. Der Erschliessungsplan liegt vor und wird voraussichtlich im August / September 2013 vom Regierungsrat genehmigt.

Die Realisierung des Gesamtprojektes soll in Etappen nach Prioritäten erfolgen. In einer ersten Etappe (2014 – 2016) soll der oberste Abschnitt instandgesetzt werden. In diesem Abschnitt sind insbesondere die talseitigen Stützmauern und Leiteinrichtungen sowie das Strassenentwässerungssystem in einem sehr schlechten Zustand und es bestehen geologische Probleme sowie hohe Steinschlaggefährdungen infolge verwitterter Felsoberflächen oberhalb der bestehenden Strassenanlage.

Die Kosten für die erste Instandsetzungsetappe der Passwangstrasse belaufen sich gemäss Kostenvoranschlag auf 13,7 Mio. Franken (Kostengenauigkeit $\pm 10\%$, Preisbasis 1. Juli 2013).

Passwangstrasse Nord auf den Gemeindegebieten Mümliswil-Ramiswil und Beinwil



Schlechter Zustand der talseitige Stützmauer



Schlechter Zustand Leiteinrichtung und Strassenabschluss

Terminprogramm

Projektierung	Januar 2011	bis	Dezember 2013
Bewilligungsverfahren	Juni 2012	bis	September 2013
Beschaffung Bauarbeiten	Oktober 2013	bis	Dezember 2013
Realisierung	Frühling 2014	bis	Ende 2015
Projektabschluss	2016		

Kostenvoranschlag

Landerwerb	Fr.	100'000.00
Bauarbeiten	Fr.	12'500'000.00
Landumlegung und Vermessung	Fr.	150'000.00
Projekt und Bauleitung	Fr.	1'250'000.00
Total Aufwendungen	Fr.	14'000'000.00
./. Beiträge Dritter	Fr.	-300'000.00
Gemeindebeitrag	Fr.	380'000.00 Mümliswil-Ramiswil / 100'000.00 Beinwil SO